
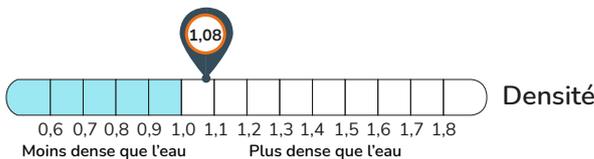



ACCÉLÉRATEUR DE NETTOYAGE POUR HYDROPRO, ACTIPRO ET ROOFTOP

Version 01.2024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

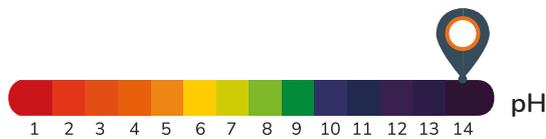

- **ASPECT** : liquide limpide incolore

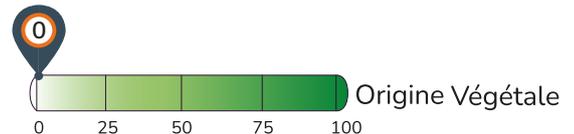

- **CONTACT ALIMENTAIRE*** :



* Sous condition de rinçage. Produit en conformité avec l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l'article 11 du décret 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1 août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

PROPRIÉTÉS :

- Accélère le nettoyage, décrochage et dégraisse en combinaison du **HYDROPRO** ou **ROOFTOP** ou **ROOFTOP IVD**.
- Décrassage et nettoyage en une seule opération donc 2 fois plus rapide.
- Possède une combinaison détergente.
- Augmente la vitesse de décrochage des dépôts verts et l'efficacité du traitement fongicide.
- Ne contient pas d'acide, de solvant et de chlore.

MODE D'EMPLOI :

- Brosser les lichens blancs à l'aide d'une brosse métallique pour une meilleur pénétration du produit.
- Diluer dans l'eau avant de l'ajouter dans les autres produits.
- **BATIBOOST + HYDROPRO** = 1.5L à 3L de BATIBOOST dans 11L d'eau à incorporer dans 1L de HYDROPRO.
- **BATIBOOST + ROOFTOP** ou **ROOFTOPIVD** = 1L BATIBOOST dans 3L d'eau à incorporer dans 1L de ROOFTOP.
- Rendement : 4 à 6 m² de solution diluée


Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

DOMAINE D'UTILISATION :

- Toitures : fibrociment, shingles, terre cuite, ardoise, chaume, lauzes...
- Terrasses, balcons, pavages, dallages, façades, court de tennis...

EFFICACITÉ :

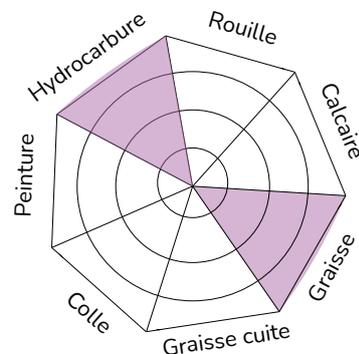

Un essai préalable avant utilisation est recommandé