



Version 03.2024

DURCISSEUR ET VERNIS DE PROTECTION PIERRE ET BÉTON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



- **ASPECT** : Limpide incolore

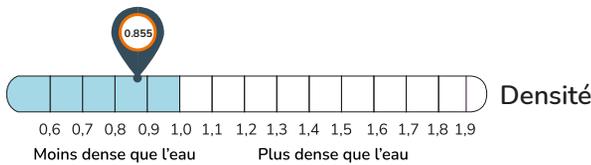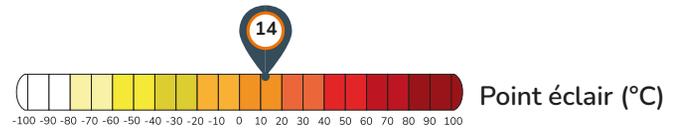

PROPRIÉTÉS :

- Adhère fortement sur de nombreux supports.
- Améliore la cohésion et les performances mécaniques du support.
- Permet de protéger les surfaces tout en rehaussant leurs teintes.
- Revêtement filmogène durcissant et hydrofugeant.

DOMAINE D'UTILISATION :

- La plupart des surfaces, ciment, béton, mortier, pierre, pierre naturelle...
- Entrepôts, ateliers industriels, terrasses, garages, parkings...

MODE D'EMPLOI :

- Appliquer le vernis au rouleau ou au pinceau par temps sec.
- Remise en service de la surface après séchage de 3h minimum selon les conditions.
- Rendement : 1L /4m².
- Si nécessaire, appliquer une deuxième couche croisée.

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé