



## DÉSEMBOUAGE ET DÉTARTRAGE DES CIRCUITS FERMÉS DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT

Version 02.2024

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

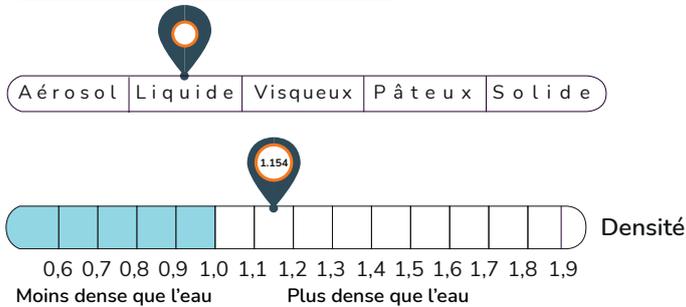

- **ASPECT** : Liquide limpide
- **COULEUR** : Rose

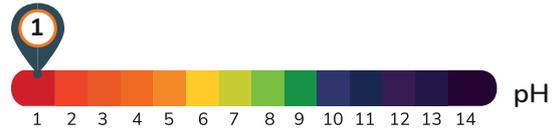

### PROPRIÉTÉS :

- Détartre.
- Complexes les ions métalliques.
- Flocule et disperse les boues dans les circuits fermés de chauffage et de refroidissement.

### MODE D'EMPLOI :

- Employer en circulation entre 2 et 5%.
- Laisser le produit circuler environ 30 à 45 min.
- Vidanger l'installation et rincer abondamment le circuit.
- Le produit passe du rose à l'orange lorsque le produit est saturé.

### DOMAINES D'UTILISATION :

- Installateurs de chaudières, chauffagistes...

### Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

**Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé**