



Version 02.2024

DÉCOLLAGE DES AFFICHES ET PAPIER PEINTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

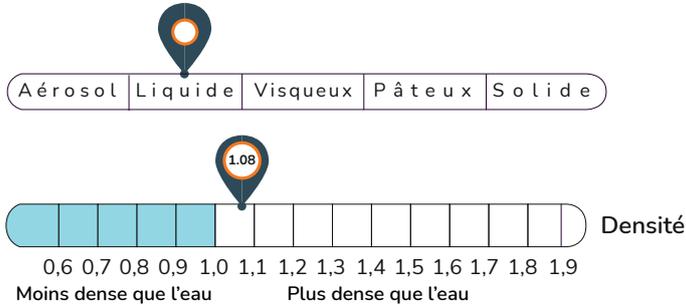

- **ASPECT** : Liquide limpide
- **COULEUR** : Jaune

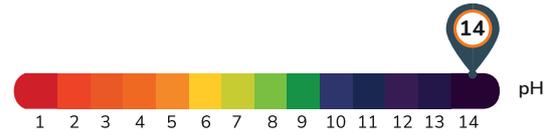

PROPRIÉTÉS :

- Permet le décollage des affiches appliquées sur les surfaces les plus diverses.
- Se diffuse rapidement dans les fibres du papier peint et atteint les substances collantes qu'il neutralise.
- Permet le lessivage et le dégraissage avant la mise en peinture.

MODE D'EMPLOI :

- Pulvériser le produit dilué à 25% dans l'eau de manière à bien imprégner les affiches ou le papier peint.
- Laisser agir 10 à 15 min.
- Décoller le papier à l'aide d'un couteau à enduire.
- Renouveler l'opération si nécessaire.
- Dans le cas de papier peint plastifié, diluer à 35% le produit dans une décolleuse vapeur pour augmenter l'efficacité.

DOMAINES D'UTILISATION :

- Services techniques municipaux, peintres, entreprises de bâtiment...

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé