


ABSORBANT ROUTE ET RÉSEAU ROUTIER ATTAPULGITE

Version 03.2024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

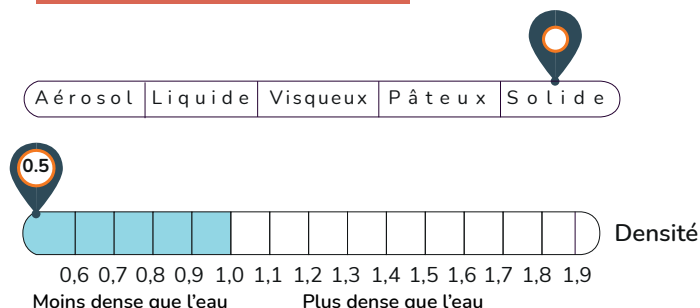

- **ASPECT** : Poudre
- **COULEUR** : Marron
- **TAILLES DES PARTICULES** : entre 0,3 et 0,9 mm
- **HUMIDITÉ** : 4 +/- 1
- **CAPACITÉ D'ABSORPTION** :
Huile : 74.5% (selon la MPA)
Eau : 150% (selon la NF T 90-361)
Hydrocarbures : 150% (selon la NF T 90-361)

PROPRIÉTÉS :

- Conforme à la norme NF P 98-190, il est donc possible de l'utiliser sur les routes et autoroutes du réseau routier national français.
- Absorbant industriel minéral.
- 100% naturel.
- Approuvé selon MPA type IIIR (Material Prüfungsamt).
- Résistant à l'abrasion.
- Émet très peu de poussières.
- Résistant au feu, inoffensif pour les humains, la faune et la flore.
- Bonne performance sur les acides y compris les acides forts.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer le produit sur le déversement.
- Laisser agir environ 3 minutes jusqu'à absorption complète.
- Ramasser à l'aide d'une pelle et d'un balai.

DOMAINES D'UTILISATION :

- Huile, produit chimique, eau...
- Route, autoroute, bateau, avion...

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.