


Version 01.2024

## REVÊTEMENT D'ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

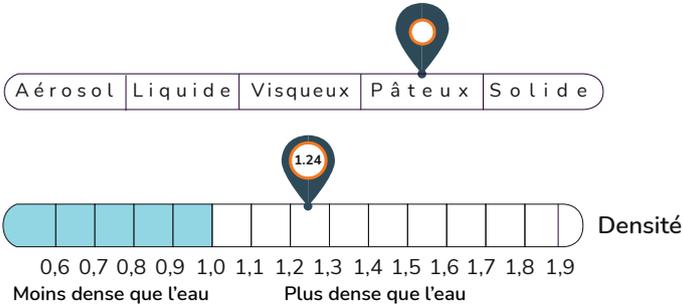

• **ASPECT** : semi-épais



### PROPRIÉTÉS :

- Revêtement d'étanchéité semi épais en phase aqueuse.
- Forme après séchage, un film souple et imperméable.
- Dispense d'application de bandes de renforts dans les angles.
- S'applique seul ou combiné à une trame non tissée afin d'augmenter la résistance mécanique.
- Permet d'être recouvert après séchage de carrelage.
- Utilisation à l'horizontale ou à la verticale.
- Réunit les caractéristiques des Systèmes de protection à l'eau sous carrelage (SPEC) et des Systèmes d'étanchéité liquides (SEL).

### DOMAINES D'UTILISATION :

- Sols, murs... et devra être recouvert d'un carrelage.
- S'utilise pour les pièces humides : cuisine, salle de bain, douche...
- Béton, brique, plaques de plâtres cartonnées, bois, terre cuite, zinc, aluminium...
- Terrasses, toits, balcons, bassins, piscines, jardinières...
- Étanchéité sous carrelage, faïence, pierre naturelle et reconstituée...

### MODE D'EMPLOI :

- Agiter avant emploi et dépoussiéré le support.
- Appliquer le produit pur à la brosse ou au rouleau en 2 couches sur un support propre, sec et débarrassé de toutes les parties non adhérentes.
- Laisser sécher 20 à 30 min avant d'appliquer la seconde couche suivant l'hygrométrie et la température ambiante.
- Rendement : 0.4 à 0.5 kg/m<sup>2</sup> par couche.
- Temps de séchage : sec au toucher 20 à 30 min après application.
- Ne pas appliquer par forte chaleur, par gel ou par vent violent.
- Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

**Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé**

### Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.