


PATCH DE PROTECTION TOUTES SURFACES

Version 02.2024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

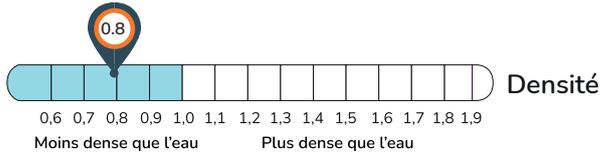

- **COULEUR** : vert

PROPRIÉTÉS :

- Patch de protection compatible avec toutes les surfaces.
- A appliquer lorsque l'on souhaite protéger du matériel pendant des travaux et le retirer à la fin pour récupérer le matériel.
- Sans solvant
- Plus besoin de scotchs de protections ou les démontages intempestifs avant travaux.

MODE D'EMPLOI :

- Appliquer le patch à l'aide d'une spatule de manière homogène (environ 2mm d'épaisseur minimum). Le patch va venir se lisser à la surface en séchant. Pour une application en pulvérisation, diluer le patch à 50% dans l'eau et mélanger avant pulvérisation.
- Laisser sécher minimum 24h à 20°C, la couleur verte se fonce lorsque le patch est totalement sec (le temps de séchage est modifié selon les conditions climatiques).
- Vous pouvez alors faire des travaux sans risque sur vos surfaces protégées par le patch.
- A la fin des opérations, retirer le patch en l'arrachant

Attention : ne pas appliquer en cas de gel ou de surface très chaude (>40°C). Le patch agit sur la peinture acrylique, ne pas appliquer sur ce type de peinture.

DOMAINES D'UTILISATION :

- Machines d'industries, poutre...

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé