


FLUIDIFIANT ET PLASTIFIANT RÉDUCTEUR D'EAU POUR MORTIERS & ENDUITS

Version 01.2024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

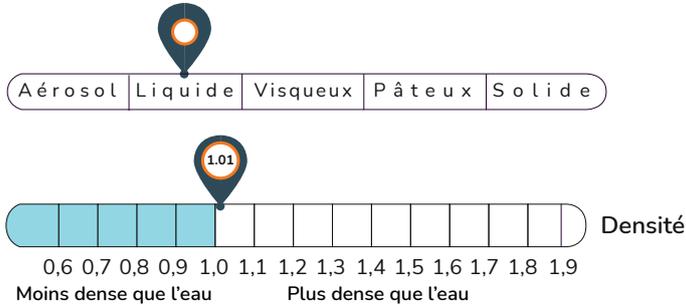

- **ASPECT** : liquide
- **COULEUR** : incolore
- **CONDITIONNEMENT** : dose de 2x18 mL

PROPRIÉTÉS :

- Fluidifiant avec pour effet secondaire plastifiant hydrofugeant.
- Améliore l'imperméabilisation des mortiers et enduits de façades.
- Hydrofuge de masse, entraîneur d'air, pare gel.
- Évite les nids de gravier au coulage et un bon enrobage des trillis et armatures métalliques.
- Adjuvant sans chlorure.
- Ne modifie pas le temps de prise.
- Sans incidence sur la couleur des enduits teintés ou blancs.
- Totalement soluble dans l'eau de gâchage.
- Donne au béton une meilleure plasticité.
- Le mortier a une plus forte cohésion interne et devient plus adhérent.
- Donne un aspect plus lisse au béton.
- Risque de faïençage diminué, il n'agit pas sur le temps.

DOMAINES D'UTILISATION :

- Mortiers : enduit de façade, chape, finition de couverture, mortier à bâtir, dégrossis de mur...
- Bétons : plastifiant, réducteur d'eau...
- Enduit de façade naturel ou teinté, enduit à l'ancienne à base de chaux aérienne.

MODE D'EMPLOI :

- Disperser le produit dans les 3/4 de l'eau de gâchage avant l'incorporation. Il est important de bien le mélanger dans l'eau pour obtenir une micro-dispersion homogène dans le mortier.
- Réduire l'eau de gâchage de 5 à 10% suivant le type de mortier ou enduit.
- Avec une réduction d'eau de 10 à 15%, on remarque une souplesse et une malléabilité de la gâchée pouvant épouser plus facilement toutes les formes.
- Après l'incorporation des agrégats et du complément d'eau, laisser malaxer 3 à 5 min.
- Dosage : 1 à 2 doses maximum pour 35 kg de liant.
- L'utilisation de 4 doses pourra être nécessaire pour les enduits très exposés aux intempéries.

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé