DuoSystem
La formule qu'il vous faut

STABWOOD

IMPERMÉABILISANT POUR BOIS EXTÉRIEUR

Version 02.2025

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

• COULEUR : Incolore à légèrement jaune

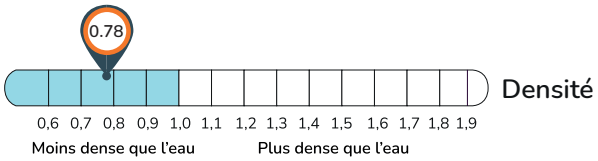

PROPRIÉTÉS :

• Saturateur destiné à protéger les supports en bois brut et massif, exposés au milieu extérieur.

• Protège contre les agressions climatiques (pluie, lumière, rayons UV), limitant le grisaillement du bois.

• Bonne protection contre les graisses et les tâches.

• Protège contre les pollutions atmosphériques, les ambiances agressives des embruns marins et les cycles de gel / dégel.

• Parfaite couvrance.

• Fort pouvoir de pénétration dans le bois.

• Excellente résistance aux produits chimiques et aux chocs.

DOMAINES D'UTILISATION :

• Terrasses, bardages, poutres, poteaux, rambardes, entourages de piscine, portails, fenêtres, portes, volets, clôtures, mobiliers de jardin...

MODE D'EMPLOI :

• Agiter avant l'emploi.

• Appliquer au pulvérisateur, au rouleau ou à la brosse en une ou deux couches selon la porosité du bois.

• Les supports doivent être propres, secs et débarrassés des parties non adhérentes.

• Laisser sécher 24 heures entre les couches.
- CONSOMMATION MOYENNE : 4 m² par litre par couche.
- SÉCHAGE ENTRE LES COUCHES : 12 à 24 heures.
- SÉCHAGE COMPLET : 24 heures.

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tél. : 01 64 63 29 88 • Fax : 01 64 63 75 11 • 7-9, rue Michel Herry 77580 Crécy-la-chapelle • www.duosystem.net