


PEINTURE LAQUE ANTI-ROUILLE

Version 02.2024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

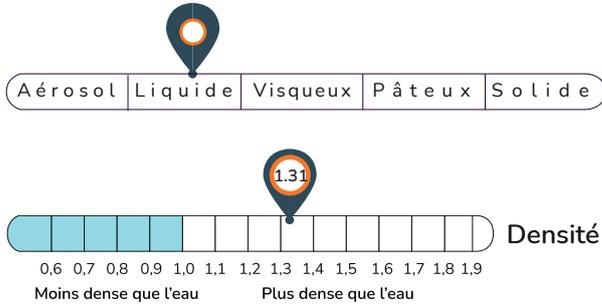


- **ASPECT** : brillant
- **COMPOSITION** : résine glycérophtalique
- **BRILLANT SPÉCULAIRE** > 70°
- **EXTRAIT SEC EN POIDS** : 75%
- **EXTRAIT SEC EN VOLUME** : 60%
- Conforme à la norme NF T 36-005 - Famille I classe 4a
- **TEMPÉRATURE D'APPLICATION** : 5-30°C

PROPRIÉTÉS :

- Peinture laqué brillante.
- Assure un double rôle : primaire et finition.
- Peinture pour l'intérieur et l'extérieur.
- Assure la protection du fer et sa décoration.
- Grande dureté et souplesse.
- Très bonne tenue en extérieure.
- Excellent pouvoir anti-corrosion

DOMAINES D'UTILISATION :

- Surfaces métalliques, fers, métaux ferreux...



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MODE D'EMPLOI :

- La mise en oeuvre devra se faire conformément au DTU 59.1.
- Éliminer la calamine et la rouille avec un décapage par projection d'abrasif au degré DS 2.5. Pour les petites surfaces, utiliser le martelage, le piquage ou le brossage.
- Bien mélanger avant application.
- Sur revêtement neuf, appliquer 3 couches de 40 microns secs chacune.
- Sur ancien revêtement, retoucher les parties rouillées et appliquer 2 couches de 40 microns secs chacune.
- Pour une application à la brosse ou au rouleau, diluer entre 1 et 5%. Pour du airless, ne pas diluer. Pour une application au pistolet, diluer entre 8 et 10%.
- Diluant : **DILUANT2000**
- Séchage à 20°C, H.R : 65% :
 - hors poussière : 3h
 - sec : 3h
 - recouvrable : 12h
- Rendement : 8 à 10 m²/L pour une épaisseur sèche de 40 microns.

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.