


Version 02.2024

DÉCAPANT PEINTURE THIXOTROPE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

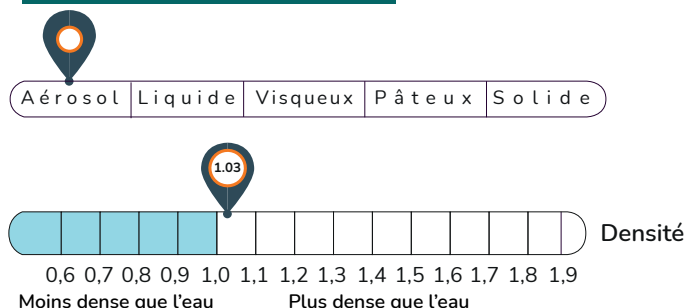

- VOLUME NET : 500 mL
- VOLUME BRUT : 650 mL



PROPRIÉTÉS :

- Sans chlorure de méthylène, N-méthylpyrrolidone, méthanol.
- Décapant semi-liquide.
- Bonne tenue à la fois horizontalement et verticalement.
- Très puissant, agit rapidement sur les peintures, graffitis, coulures et taches.

MODE D'EMPLOI :

- Travailler en atmosphère ventilée et agiter l'aérosol jusqu'à décollement de la bille.
- Pulvériser à environ 20 cm sur les surfaces à traiter.
- Laisser agir quelques minutes suivant l'épaisseur de la peinture à décapier.
- L'apparition de vermicules et des cloques indique l'efficacité du produit. Enlever la peinture à l'aide d'une spatule.
- Nettoyer les parties décapées avec un chiffon sec, ou une spatule ou une brosse métallique.
- Purger l'aérosol tête en bas.

DOMAINES D'UTILISATION :

- Grandes variétés de peinture : acrylique, glycéro, alkyde, pliolithe et revêtements.
- Décape les vernis, lasures, graffitis et la plupart des colles.
- Bois, briques, ciment, fer, acier...
- Carrosseries, grilles, portes, sols, murs...

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

Conformité à la Législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.