


GRAISSE POLYVALENTE AU SULFONATE DE CALCIUM

Version 02.2024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

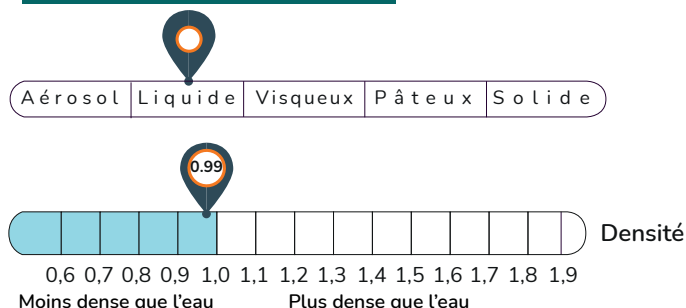

- **RÉSISTANCE À L'EAU À 90°C** : 1 (DIN 51807 : 1)
- **LAVAGE À L'EAU À 79°C** < 10% (ISO 11009)
- **ÉCOULEMENT À LA PRESSION À -20°C** < 1400 mbar (DIN 51805 Mod)
- **SKF R2F B À 140°C** : Pass (SKF)

- **COULEUR** : marron
- **TEXTURE** : lisse
- **GRADE NLGI** : 1,5 (ASTM D 217)
- **POINT DE GOUTTE** > 280 °C (IP 396)
- **VISCOSITÉ À 40°C** : 390 mm²/s (ASTM D 7152)
- **VISCOSITÉ À 100°C** : 24 mm²/s (ASTM D 7152)
- **PÉNÉTRATION 60 COUPS** : 290 - 320 (ISO 2137)
- **CHARGE DE SOUDURE À BILLES** : 800 kg (DIN 51350 : 4)
- **TEST EMCOR EAU SALÉE** < 1-1 (ISO 11007)
- **ÉCART DE TEMPÉRATURE** : -35°C à 180°C (max 200°C)

PROPRIÉTÉS :

- Graisse lubrifiante à base d'huile minérale et de savon au sulfonate de calcium.
- Contient des antioxydants et des inhibiteurs de corrosion.
- Ne contient pas d'additifs conventionnels EP et AW car ils font parties intégrantes de la structure du savon.
- Prolonge la durée de vie des équipements soumis aux fortes pressions et aux conditions particulières, responsables d'usures prématurées.
- Excellente stabilité mécanique, bonne protection contre la corrosion et résistance à l'eau.
- Idéal pendant la période hivernale lorsqu'une graisse NLGI 2 est trop dure.
- Amortit les impacts, les vibrations et le broutement qui se produisent sous la pression extrême.

MODE D'EMPLOI :

- Appliquer sur les pièces fragiles nécessitant une excellente lubrification dans les atmosphères humides et/ou sales.

DOMAINES D'UTILISATION :

- Générateurs, ventilateurs industriels, roulements des moteurs électriques, fours à briques, fours à sécher le bois...
- Industrie papetière, sidérurgie, matériels agricoles et forestiers...

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.